



پنل‌های
پیش‌ساخته
بتنی

درباره بتن بار



ما در شرکت بتن بار می‌کوشیم در راستای حفظ محیط‌زیست و ایجاد بنایها و ساختمان‌های پایدار، با تکیه بر پژوهش‌های علمی به وسیله استفاده از مواد بازیافت شده از صنعت و همچنین ساخت بتن‌های پردوام، به تعهد حرفه‌ای و انسانی خویش در قبال طبیعت عمل کنیم.

مشاوره، تأمین و کنترل بتن‌های خاص و پیشرفته، تولید، فروش و خدمات مرتبط با افزودنی‌های بتن، برگزاری دوره‌های علمی و آموزشی، حمایت از پژوهشگران و ایده‌ها در حوزه تخصصی بتن از جمله فعالیت‌های شرکت دانش بنیان بتن بار است.

درباره BetonEx


آمیخته‌ای از هنر معماری و دانش و تکنولوژی بتن است. بتن‌های اکسپوز در جا و پیش‌ساخته به صورت طرح و اجرا، قطعات بتنی دکوراتیو و محوطه‌سازی باغی از جمله فعالیت‌های BetonEx می‌باشد.




مشخصات فنی و ابعاد و وزن تایل‌ها

وزن تایل سبک	وزن تایل سنگین	رنگ	سایز (سانتی‌متر)
۵,۵ کیلوگرم	۷,۵ کیلوگرم	طوسی / سفید	۴۰ × ۴۰
۸,۵ کیلوگرم	۱۱,۵ کیلوگرم	طوسی / سفید	۵۰ × ۵۰
۱۷ کیلوگرم	۲۳ کیلوگرم	طوسی / سفید	۱۰۰ × ۵۰
۱۲ کیلوگرم	۱۶,۵ کیلوگرم	طوسی / سفید	۶۰ × ۶۰
۲۴,۵ کیلوگرم	۳۳ کیلوگرم	طوسی / سفید	۱۲۰ × ۶۰
۵۰ کیلوگرم	۶۶ کیلوگرم	طوسی / سفید	۱۲۰ × ۱۲۰
۲۵,۵ کیلوگرم	۳۴,۵ کیلوگرم	طوسی / سفید	۱۵۰ × ۵۰
۱۳,۵ کیلوگرم	۱۸,۵ کیلوگرم	طوسی / سفید	۱۰۰ × ۴۰
۲۱,۵ کیلوگرم	۲۹,۵ کیلوگرم	طوسی / سفید	۸۰ × ۸۰

بافت‌های سفارشی

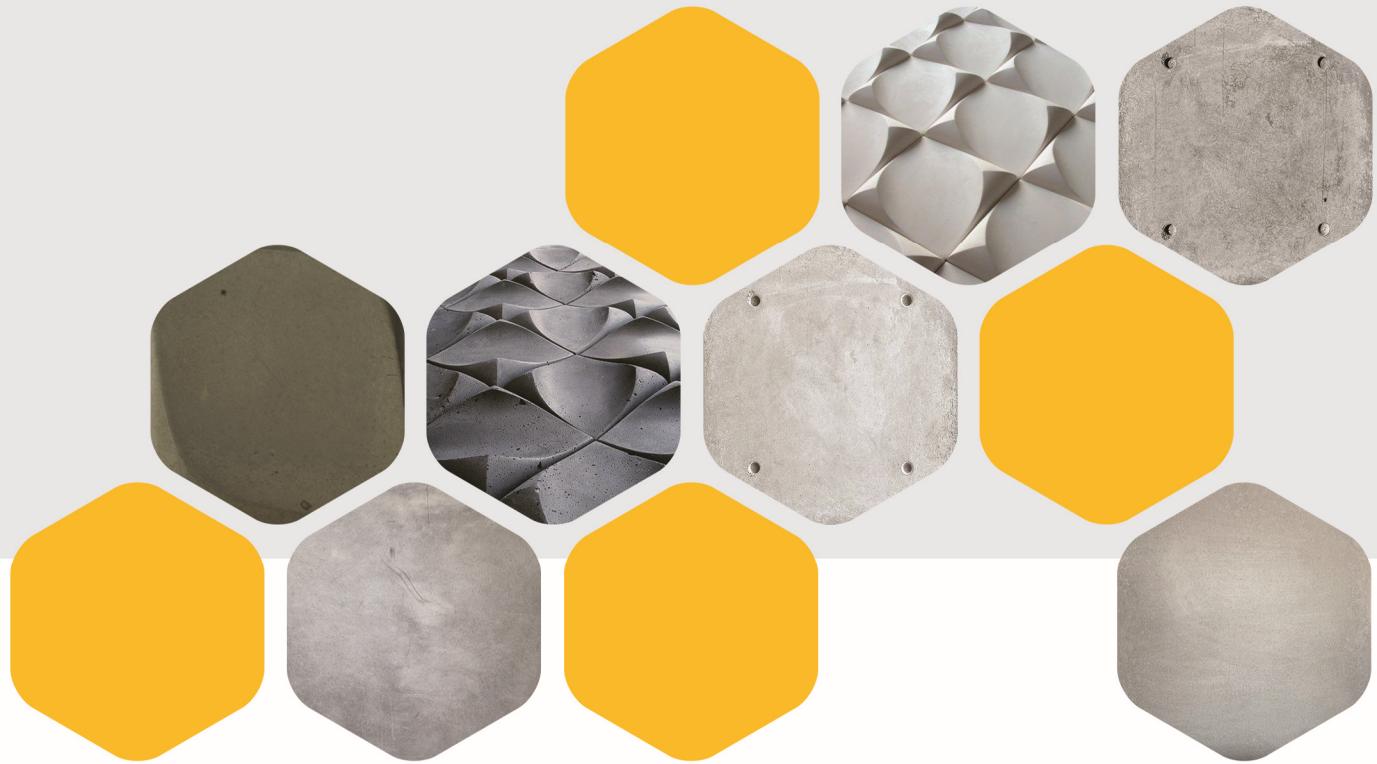



نصب تایل به روش خشک

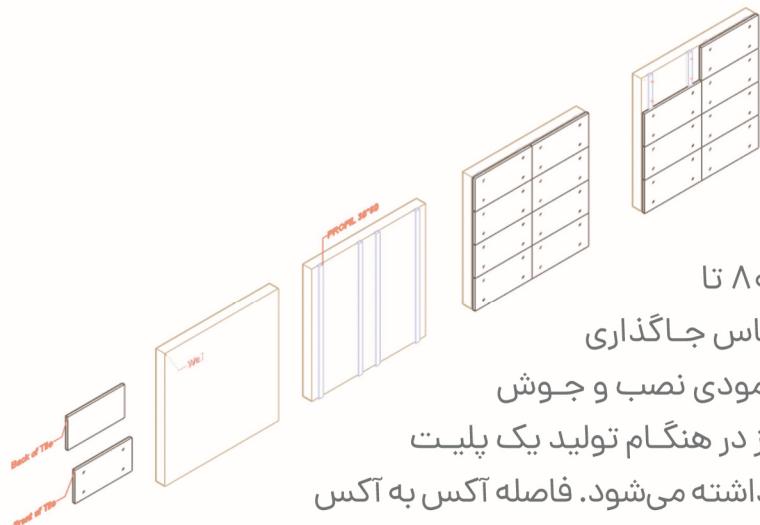

در این روش از دو ردیف پروفیل فلزی عمودی و افقی استفاده می‌شود که پروفیل‌های عمودی بستگی به شاپ انجام شده با فاصله ۸۰cm تا ۱۲۰cm نصب می‌شوند و پروفیل‌های افقی براساس جاگذاری براق پشت تایل بتن اکسپوز، روی پروفیل‌های عمودی نصب و جوش می‌شوند. در این روش پشت تایل بتن اکسپوز در هنگام تولید یک پلیت ۱۵×۱۵ که روی آن یک مهره متصل شده است کار گذاشته می‌شود. فاصله آکس به آکس قوطی‌های افقی باید با فاصله آکس به آکس مهره‌های پشت تایل بتن اکسپوز یکسان باشد. برای اتصال تایل بتن اکسپوز به قوطی‌های افقی از یک براق نبیشی و پیچ استفاده می‌شود که دارای یک شیار لوبیایی برای تنظیم اندازه است، نبشی از یک طرف توسط پیچ به مهره پشت بتن اکسپوز اتصال پیدا می‌کند و طرف دیگر آن روی قوطی افقی می‌نشیند و به قوطی جوش می‌شود. این سیستم نصب بسیار دقیق و تمیز است و از محدودیت‌های آن می‌توان به جلو آمدگی حدود ۱۵cm نمای تایل بتن اکسپوز نسبت به دیوار اصلی اشاره کرد.

برخی از پروژه‌ها

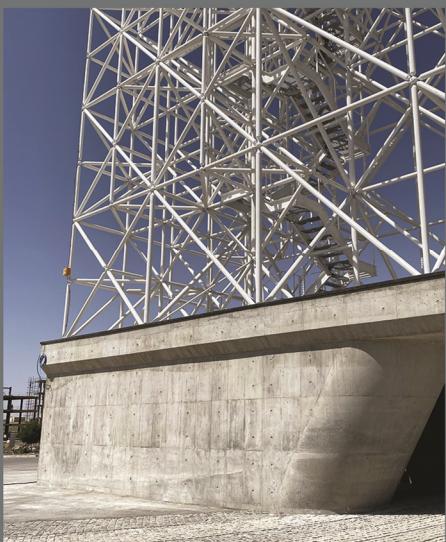

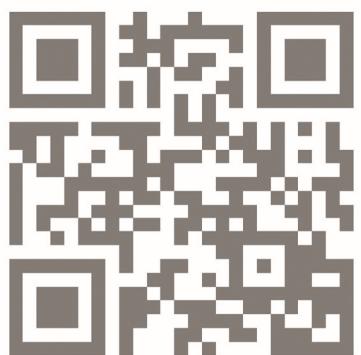

اطلاعات تماس

۰۲۱ - ۸۶۱۳ ۷۲۳۶

beton.ex

تهران، سعادتآباد، خیابان علامه جنوبی،
نبش ۲۸، پلاک ۸۰، طبقه اول، واحد ۱۴

